




Mooi, rond, half afgeschermd wandarmatuur met een lichtaccent voor indirecte verlichting voor binnen- en buitenmontage. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium. Afscherming van uv-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. twee in-/uitgangen voor kabels, snelklemmen kunnen worden doorgelust. Verschillende uitvoeringen schemerschakelaar. Uno kan ook worden toegepast als sokkellamp met optioneel bolderpaaltje. Design: Hallvard Jakobsen.

Uno



Product- en omgevingsbeelden

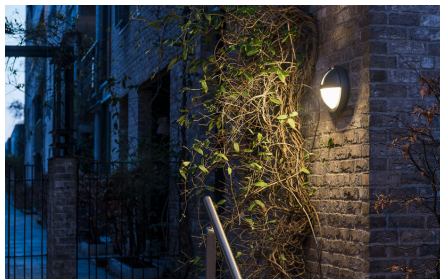

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 644640 Uno 1100 Zwart 440lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130
 644644 Uno 1100 Zwart 440lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130
 643640 Uno 1100 Grafiet 440lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130
 643644 Uno 1100 Grafiet 440lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130
 641640 Uno 1100 Wit 530lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130
 641644 Uno 1100 Wit 530lm 3000K Ra>80 Twilight 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Beam: 120°, Direct, Opaal	Klasse II IP65 IK10	Twilight	Opbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø270 x D130

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 AK100 Sleutel anti-vandalisme (Torx sleutel)		r		