


Stijlvolle, moderne en dimbare armatuur die geschikt is voor alle soorten badkamers. Verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld staal in 2700K , 3000K en 4000K. Armatuur in gepoedercoat aluminium. Eenvoudig te monteren met een snelkoppeling tussen de armatuur en de wandplaat. Kastbeugel verkrijgbaar als accessoire voor montage bovenop de badkamerkast.

Product- en omgevingsbeelden

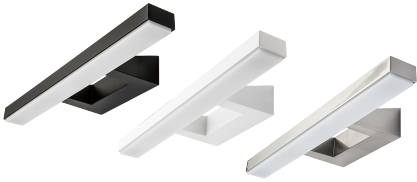

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	111435 View Zwart met stopcontact 700lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 64 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Indoor	L460 x W150 x H60 x D135
	114420 View Zwart 700lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 64 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	114430 View 900 Zwart 1380lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 60 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135
	197420 View Geborsteld Staal 790lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	111420 View Wit 890lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	111430 View 900 Wit 1860lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	111433 View Wit met stopcontact 890lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 81 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D150
	111436 View Zwart met stopcontact 720lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 65 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D135
	114421 View Zwart 720lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 65 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	114431 View 900 Zwart 1430lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 62 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135
	197421 View Geborsteld Staal 820lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 75 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	111421 View Wit 920lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 84 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	111431 View 900 Wit 1920lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 83 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135
	111434 View Wit met stopcontact 920lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 84 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D135
	114432 View Zwart 790lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 16W LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	114433 View 900 Zwart 1480lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 64 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135
	111422 View Wit 950lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 11W LED 86 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	111432 View 900 Wit 1980lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 23W LED 86 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000, L80/B10>100,000 Direct, Opaal	Klasse II IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically) IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L896 x W135 x H60 x D135

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 100421 View Zwart Meubelbeugels		r		L172 x W66 x H33
 100420 View Wit Meubelbeugels				L172 x W66 x H33