


Disc 285x285





Disc 285x285 is een vierkant opbouwarmatuur met een uiterst gelijkmatig lichtbeeld en een elegant design vervaardigd van staal. Het is eenvoudig te monteren via het wegnemen van de achterplaat, die op alle plafondaansluitpunten kan worden gemonteerd. De frontplaat is voorzien van een stekker en een stalen valbeveiliging. De Disc 285x285 armaturen kunnen makkelijk en veilig worden doorverbonden en kunnen optioneel worden geleverd met pendelset, bewegingssensor, DALI en geïntegreerde decentrale 3-uurs noodunit.

Disc 285x285

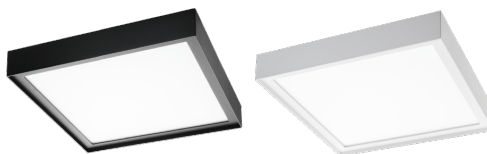

Product- en omgevingsbeelden

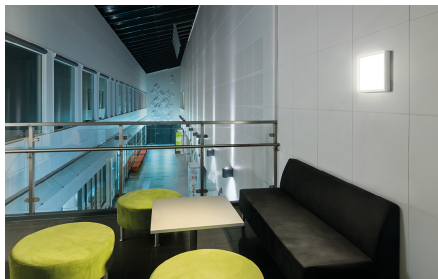

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 606075 Disc 285X285 Zwart 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 606080 Disc 285X285 Zwart 2000lm 2700K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 606072 Disc 285X285 Zwart 2000lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 606069 Disc 285X285 Zwart 2000lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 606058 Disc 285X285 Wit 2080lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 22W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
 606063 Disc 285X285 Wit 2080lm 2700K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 22W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	3u nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606055 ● Disc 285X285 Wit 2080lm 2700K Ra>80 Sensor Dim 22W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
	606052 Disc 285X285 Wit 2080lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 22W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
	606076 Disc 285X285 Zwart 2100lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
	606081 ● Disc 285X285 Zwart 2100lm 3000K Ra>80 3u nood/fase afsnijding 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	3u nood/fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
	606073 ● Disc 285X285 Zwart 2100lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55
	606070 Disc 285X285 Zwart 2100lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L283 x W283 x H55

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606059	Klasse II	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 Wit 2280lm 3000K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim	IK10			
	20W LED				
	114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606064 •	Klasse II	3u nood/fase	Opbouw, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 Wit 2280lm 3000K	IP20	afsnijding	Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 3u nood/fase afsnijding	IK10			
	20W LED				
	114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606056	Klasse II	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 Wit 2190lm 3000K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK10			
	22W LED				
	100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606053	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor	L283 x W283 x H55
	Disc 285X285 Wit 2280lm 3000K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	20W LED				
	114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
Accessoires					
	606095				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter				
	606094				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Wit Pendel Adapter				
	820307				L137 x W27 x H27
	Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.