




Energy efficient surface-mounted LED luminaire with a slim profile ensuring a modern look. Square and round available in multiple sizes and lumens. Opalprismatic diffuser provides a glare-free light. The luminaire is produced in a matt black or white powder-coated aluminium finish. Dimmable using a DALI or phase control dimmer. We recommend LEDDim 400 and LEDDim Smart. Simple installation with quick connections between fixture and back plate that can be screwed straight onto all known ceiling boxes. Visible cabling also possible. Also supplied with a sensor and/or emergency light.

Product- en omgevingsbeelden

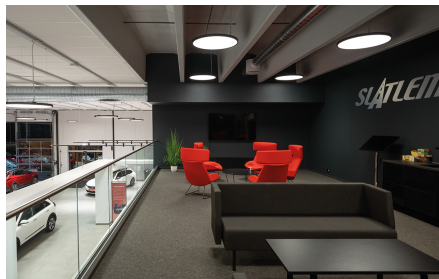

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606017	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 Zwart 3140lm 2700K	IP20			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	31W LED				
	101 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606000	Klasse II	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 480 Wit 3410lm 2700K	IP20			
	Ra>80 Fase afsnijding	IK10			
	31W LED				
	110 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606024	Klasse II	DALI-2	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 Zwart 3390lm 3000K	IP20			
	Ra>80 DALI-2	IK10			
	30W LED				
	113 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606029 	Klasse II	3 h nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 Zwart 3390lm 3000K	IP20			
	Ra>80 3 h nood/fase afsnijding	IK10			
	31W LED				
	109 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606021	Klasse II	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 Zwart 3390lm 3000K	IP20			
	Ra>80 Sensor Dim	IK10			
	31W LED				
	109 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				
	606032 	Klasse II	Sensor Dim Nood	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
	Disc 480 Zwart 3390lm 3000K	IP20			
	Ra>80 Sensor Dim Nood	IK10			
	31W LED				
	109 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Beam: 85°, Direct, Opalprisma				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 606018 Disc 480 Zwart 3390lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606007 Disc 480 Wit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606012 • Disc 480 Wit 3680lm 3000K Ra>80 3 h nood/fase afsnijding 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	3 h nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606004 Disc 480 Wit 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606015 • Disc 480 Wit 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nood 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Nood	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606001 Disc 480 480 Wit 3680lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 606019 Disc 480 Zwart 3490lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606008 Disc 480 Wit 3790lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606013 Disc 480 Wit 3790lm 4000K Ra>80 3 h nood/fase afsnijding 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	3 h nood/fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606005 Disc 480 Wit 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606016 Disc 480 Wit 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim Nood 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim Nood	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55
 606002 Disc 480 480 Wit 3790lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 85°, Direct, Opalprisma	Klasse II IP20 IK10	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø470 x H55

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter	r		L5000 x W102 x H22
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	820307 Noodverlichting batterij 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.