

Bardo IsoSafe Airtight





Downlight IP65 voor binnen- en buitentoeepassingen, compatibel voor installatie in Volume 1 van badkamers. Gegarandeerde luchtafdichting dankzij een membraan tussen het plafond en de sierring van de armatuur, met installatie direct in de isolatie mogelijk (ISOSAFE / BBC RT 2012). Elektronische voeding op afstand van 1,20 meter (kabel meegeleverd).

Bardo IsoSafe Airtight



Product- en omgevingsbeelden

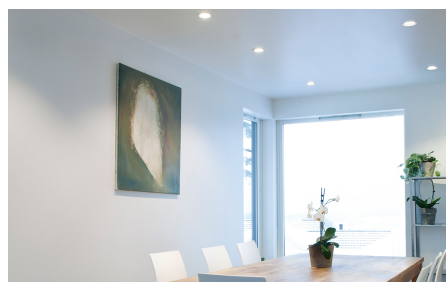

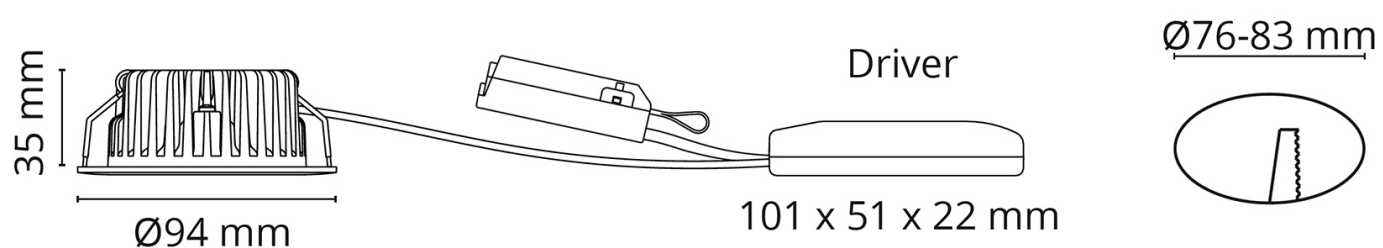

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 904407 Bardo Zwart 500lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 8W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP20/IP65	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904405 Bardo Wit 540lm 3000K Ra>95 Fase afsnijding 8W LED 68 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP20/IP65	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904408 Bardo Zwart 530lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 8W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP20/IP65	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 904406 Bardo Wit 570lm 4000K Ra>95 Fase afsnijding 8W LED 71 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II IP20/IP65	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
Accessoires				
 78740 Gelbox-I Zwart Connector				L135 x W48 x H30
 78741 Gelbox-Y Zwart Connector				L148 x W86 x H30
 820090 Noodbox Adapter kit voor downlight				L250 x W13 x H13



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u	r		L270 x W75 x H35