




Frosta is een elegante decoratieve armatuur voor plafonds en wanden. Het is geschikt voor woningen, hotels, restaurants, enz. De diffusor zorgt voor een perfect gelijkmatige lichtverdeling met een aura van licht in het plafond. Eenvoudige installatie met gaten voor alle bekende plafondaansluitingsdozen. Voor verborgen of zichtbare bekabeling. Dimbaar met faseafsnijding en DALI / push. De lichtniveaus kunnen ook worden aangepast met DIP-schakelaars op de driver. Kan op verzoek van SensorDim worden gemaakt. Een pendelkit wordt apart verkocht en past op zowel de faseafsnijding- als de DALI / push-versie.

Frosta 480



Product- en omgevingsbeelden

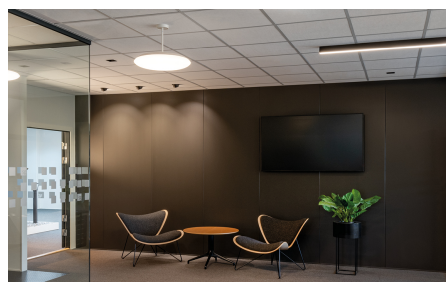

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 211700 Frosta 480 Wit 2130lm 2700K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90
 211707 Frosta 480 Wit 3860lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 26W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90
 211713 Frosta 480 Wit 2220lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 15W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	Sensor Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90
 211701 Frosta 480 Wit 2220lm 3000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 148 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90
 211708 Frosta 480 Wit 3220lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 24W LED 134 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 211702 Frosta 480 Wit 2270lm 4000K Ra>80 Fase afsnijding 15W LED 151 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L90>60,000 Beam: 117°, Direct/Indirect 92/8%, Acrylic diffuser	Klasse II IP20 IK08	r Fase afsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø480 x H90
Accessoires				
	606095 Disc/Frosta Zwart Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	606094 Disc/Frosta Wit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22