

Rax Soft 200 TW

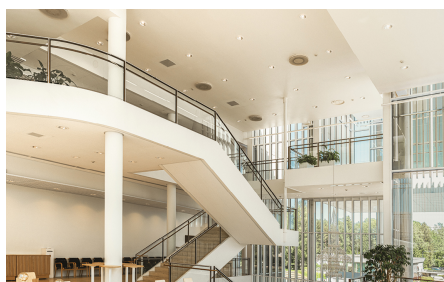
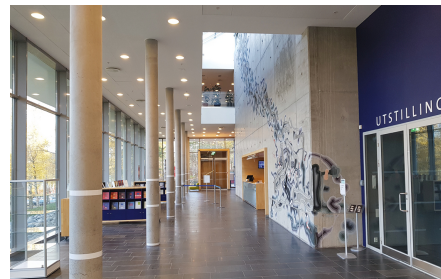


Rax Soft 200 is een krachtige inbouwspot voor het verlichten van openbare gebouwen, kantoren, gangen enz. en heeft een uitstekende lichtregeling door een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Verkrijgbaar met satijnmatte reflector voor de hoogste efficiëntie. Rax Soft 200 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm. Wordt geleverd met Tunable white-leds (2700K - 6500K) met TW LEDDim et DALI Type 8 sturing.




Rax Soft 200 TW



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	TW DALI Type 8	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
212577 Rax Soft 200 Satin 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	TW LEDDim	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø216 x H93
212576 Rax Soft 200 Satin TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 28W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100,000 Beam: 62°, Direct, Satijnmatte reflector				
Accessoires				
	212618 Rax 200 Zwart Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16
	212619 Rax 200 Zwart Rehabring Ø210-280mm			Ø300 x H16
	212625 Rax 200 Zwart Helder glas IP44			Ø218 x H12
	212627 Rax 200 Zwart Mat glas IP44			Ø220 x H12
	212624 Rax 200 Wit Helder glas IP44			Ø218 x H12
	212626 Rax 200 Wit Mat glas IP44			Ø218 x H12
	8249044696 Rax 200 Wit Rehabring Ø205-250mm			Ø270 x H16

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	8246094364			L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u			
	8246094500			L270 x W75 x H35
	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u			
	8249038725			L585 x W260 x H15
	Rax 200 Montageplaat			