





Fenes is een ledarmatuur voor paal- of armmontage, geschikt voor sportbanen, woonwijken, parkeerplaatsen en openbare ruimten. Bevat een multi-adapter die past op de palen Ø60 en de armen Ø42/48 en verstelbaar is in stappen van 5°. Fenes is ideaal voor het vervangen van oude 125W HQL- en 70W NAV-armaturen door energiebesparende LED- technologie. Het is een compacte en robuust armatuur in gegoten aluminium en met gehard glas op het frontpaneel. Het wordt compleet geleverd met 8 m kabel.

Product- en omgevingsbeelden

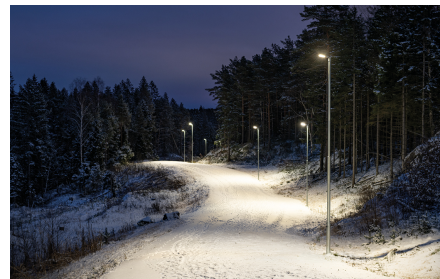

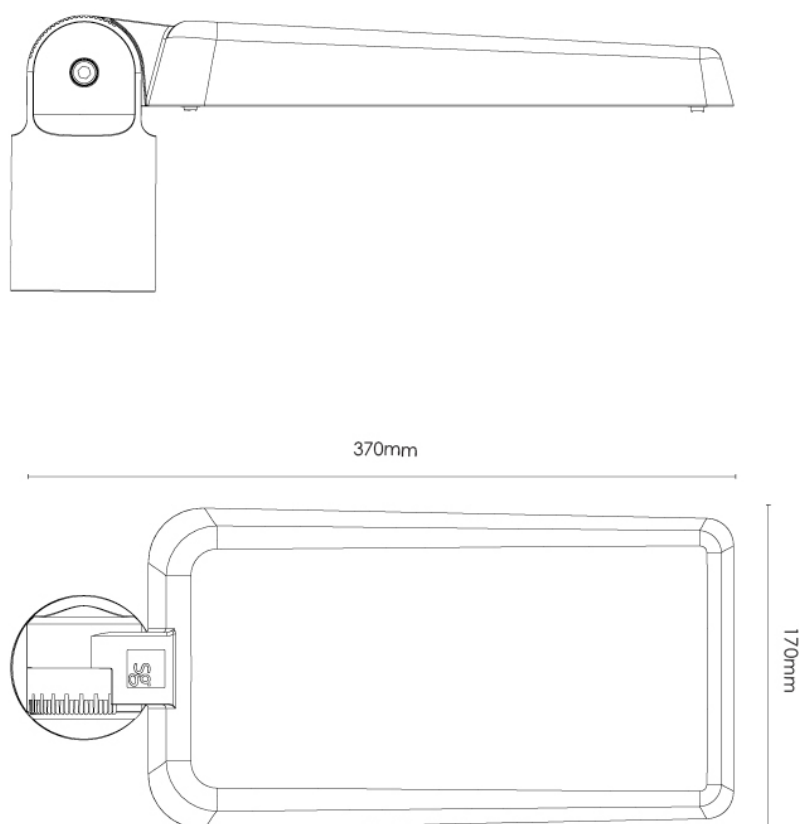

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212644 Fenes Lens 1 Grijs 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
 212631 Fenes Lens 1 Grijs 2250lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 20W LED 113 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 212632 Fenes Lens 1 Grijs 3790lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 212638 Fenes Lens 2 Grijs 4380lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar 35W LED 125 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 212647 Fenes Lens 1 Grijs 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145

Artikel		Bescherming	Regelapparaatu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212634 Fenes Lens 1 Grijs 2420lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 20W LED 121 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	212635 Fenes Lens 1 Grijs 4080lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	212641 Fenes Lens 2 Grijs 4710lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L95/B50>100,000, L98>50,000 Direct, PMMA, polymethylmethacrylaat	Klasse II IP66 IK08	Niet dimbaar	Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
Accessoires					
	623268 Fenes/Fenes Maxi Grijs Hoekbeugel				Ø60 x L130 x W127 x H154
	623269 Fenes/Fenes Maxi Grijs Wandbeugels				Ø60 x L130 x W110 x H92