





Inspire S is een rechthoekige opbouwlamp met naar beneden gericht licht voor gebruik binnenshuis. Door de kubistische zwarte reflectoren heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus niet-flikkerend licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon. Inspire S is geschikt voor gebruik in het hogere woon- en commerciële segment. Eenvoudige installatie met plafondbeugel, snelconnector en klikbevestiging. Geschikt voor open of verborgen bekabeling.

Inspire S

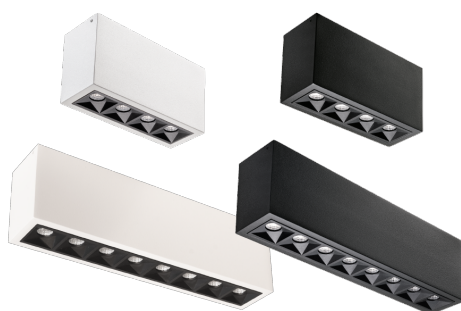

Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	320835	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Zwart 900lm 2700K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra 98 DALI-2 / Push Dim				
	15W LED				
	60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320823	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Zwart 450lm 2700K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra 98 Fase afsnijding				
	8W LED				
	56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320829	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Zwart 900lm 2700K	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	Ra 98 Fase afsnijding				
	15W LED				
	60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320832	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Wit 900lm 2700K Ra	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	98 DALI-2 / Push Dim				
	15W LED				
	60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320820	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Wit 450lm 2700K Ra	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	98 Fase afsnijding				
	8W LED				
	56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320826	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Wit 900lm 2700K Ra	IP20		Schroefloos klemmenblok	
	98 Fase afsnijding				
	15W LED				
	60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 320836 Inspire S 300 Zwart 950lm 3000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
 320824 Inspire S 150 Zwart 470lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L160 x W59 x H85
 320830 Inspire S 300 Zwart 950lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
 320821 Inspire S 150 Wit 470lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L160 x W59 x H85
 320827 Inspire S 300 Wit 950lm 3000K Ra 98 Fase afsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
 320837 Inspire S 300 Zwart 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W LED 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85

Artikel		Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	320825	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Zwart 490lm 4000K	IP20			
	Ra 98 Fase afsnijding				
	8W LED				
	61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320831	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Zwart 980lm 4000K	IP20			
	Ra 98 Fase afsnijding				
	15W LED				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320834	Klasse I	DALI-2 / Push Dim	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Wit 980lm 4000K Ra	IP20			
	98 DALI-2 / Push Dim				
	15W LED				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320822	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Wit 490lm 4000K Ra	IP20			
	98 Fase afsnijding				
	8W LED				
	61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
	320828	Klasse I	Fase afsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Wit 980lm 4000K Ra	IP20			
	98 Fase afsnijding				
	15W LED				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 55°, Direct,				
Accessoires					
	212482				L140 x W38 x H16
	Inspire Goud 150 Reflector				



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212483 Inspire Goud 300 Reflector		r		L280 x W38 x H16
 212480 Inspire Wit 150 Reflector				L140 x W38 x H16
 212481 Inspire Wit 300 Reflector				L280 x W38 x H16