




Junistar Eco Outdoor is een kostenefficiënte downlight voor gebruik zowel binnen als buitenshuis. En de ideale spot voor alle renovaties dankzij de bijgesloten aanpassingsring. Hij heeft een lichtbundel van 42° en kan in beide richtingen 30° worden gekanteld. Gemaakt van drukgegoten en gepoedercoat aluminium, verkrijgbaar in wit en zwart. Met een fase afsnijdingsdimmer kan je de spot dimmen van 1-100%.

Junistar Eco Outdoor



Product- en omgevingsbeelden



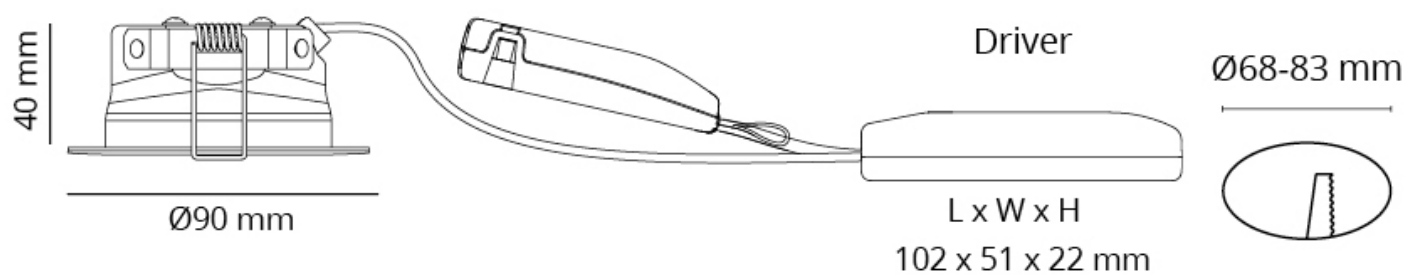

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 905239 Junistar Eco Outdoor Zwart 580lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905236 Junistar Eco Outdoor Wit 580lm 2700K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905240 Junistar Eco Outdoor Zwart 590lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905237 Junistar Eco Outdoor Wit 590lm 3000K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905241 Junistar Eco Outdoor Zwart 620lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40
 905238 Junistar Eco Outdoor Wit 620lm 4000K Ra>90 Fase afsnijding 7W LED 89 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 42°, Direct, Reflector	Klasse II SELV IP44	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø90 x H40

Accessoires



Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34