



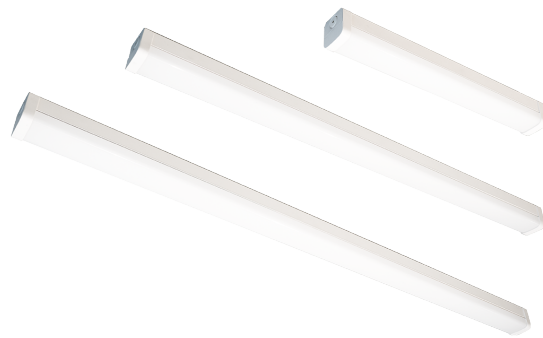

Hurdal is a highly efficient surface mounted luminaire for a wide variety of applications. It is easily installed directly in the ceiling or on the wall and has cable entrance in both ends in addition to two in the center. The luminaire is IP44 with steel base and aluminium end caps. Hurdal is available in three lengths. Dip switches makes it possible to adjust the light level.

Product- en omgevingsbeelden

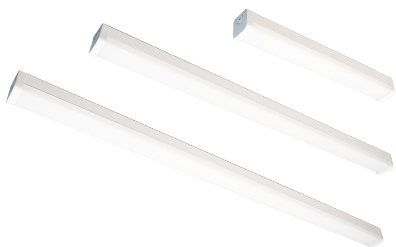

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113112 Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2 Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L600 x W72 x H76
	113113 Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2 Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1200 x W72 x H76
	113114 Hurdal 1500 Wit 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	DALI-2 Opbouw, Indoor 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	L1500 x W72 x H76
	113100 Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	Niet dimbaar Opbouw, Indoor 3-polig schroefloos klemmenblok	L600 x W72 x H76
	113101 Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	Niet dimbaar Opbouw, Indoor 3-polig schroefloos klemmenblok	L1200 x W72 x H76
	113102 Hurdal 1500 Wit 4640lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal	Klasse I IP44 IK07	Niet dimbaar Opbouw, Indoor 3-polig schroefloos klemmenblok	L1500 x W72 x H76

Artikel		Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113118	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	12W LED				
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	113119	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	24W LED				
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	113120	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4640lm 3000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	31W LED				
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	113106	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	12W LED			2x1,5mm ² control	
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	113107	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	24W LED			2x1,5mm ² control	
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				
	113108	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4640lm 3000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	31W LED			2x1,5mm ² control	
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Direct, Opaal				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113115	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1710lm 4000K	IP44		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK07		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	12W LED				
	143 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				
	113116	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3660lm 4000K	IP44		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK07		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	24W LED				
	153 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				
	113117	Klasse I	DALI-2	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4820lm 4000K	IP44		5-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2	IK07		met 5x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	31W LED				
	155 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				
	113103	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1710lm 4000K	IP44		3-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07			
	12W LED				
	143 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				
	113104	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3660lm 4000K	IP44		3-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07			
	24W LED				
	153 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				
	113105	Klasse I	Niet dimbaar	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4820lm 4000K	IP44		3-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Niet dimbaar	IK07			
	31W LED				
	155 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	Direct, Opaal				

Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	113121	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1710lm 4000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	12W LED				
	143 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	113122	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3660lm 4000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	24W LED				
	153 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	113123	Klasse I	PIR Sensor	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4820lm 4000K	IP44		4-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading	
	31W LED				
	155 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	113109	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Wit 1710lm 4000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	12W LED			2x1,5mm ² control	
	143 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	113110	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Wit 3660lm 4000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	24W LED			2x1,5mm ² control	
	153 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
	113111	Klasse I	Sensor Dim	Opbouw, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Wit 4820lm 4000K	IP44		6-polig schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 Sensor Dim	IK07		met 4x2,5mm ² doorvoerbedrading+	
	31W LED			2x1,5mm ² control	
	155 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100,000, L90>50,000				
Direct, Opaal					