

Rax Eco 180-190





Rax Eco 180-190 is een zeer flexibele en kosteneffectieve downlight voor algemene verlichting in openbare gebouwen, kantoren, gangen, enz. Het heeft geïntegreerde schakelaars voor 3000K / 4000K en voor 2 lumenniveaus, oftewel 4 combinaties in één product. Matwitte reflector biedt een hoog rendement en lage verblinding met UGR

Rax Eco 180-190



Product- en omgevingsbeelden

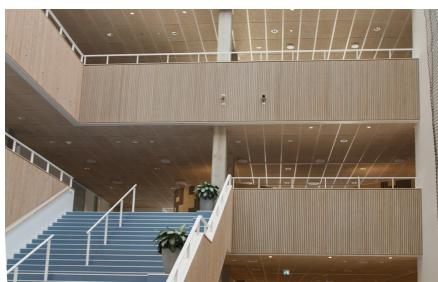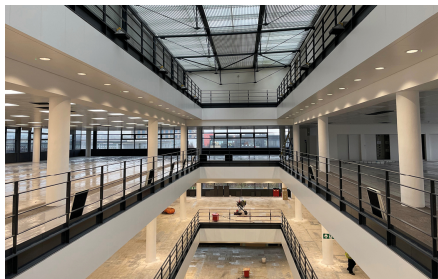

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212588 Rax Eco 180-190 Wit 3000/4000K Ra>80 DALI-2 LED 113/124/110/121lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Beam: 95°, Direct, Reflector	Klasse II IP20	DALI-2	Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø210 x H93
 212584 Rax Eco 180-190 Wit 3000/4000K Ra>80 Fase afsnijding LED 111/116/109/115lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Beam: 95°, Direct, Reflector	Klasse II IP20	Fase afsnijding	Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	Ø210 x H93
Accessoires				
 212913 Rax Eco 180-190 Zwart Helder glas IP44				Ø214 x H12
 212915 Rax Eco 180-190 Zwart Mat glas IP44				Ø214 x H12
 212912 Rax Eco 180-190 Wit Helder glas IP44				Ø214 x H12
 212914 Rax Eco 180-190 Wit Mat glas IP44				Ø214 x H12
 820489 Sensor Dim Box Wit 200VA				L220 x W75 x H34
 8249038725 Rax 200 Montageplaat				L585 x W260 x H15