

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect is een energiezuinig LED-paneel met een smalle rand die zorgt voor een moderne en stijlvolle uitstraling. Het paneel heeft een geïntegreerde SG Connect-sensor voor slimme en energie-efficiënte lichtregeling. De sensor schakelt het licht in bij beweging en schakelt het uit na een gedefinieerde tijd, wat aanzienlijke energiebesparing oplevert. Bovendien heeft het paneel een ingebouwde daglichtsensor die kan worden geactiveerd om te allen tijde het gewenste lichtniveau in de ruimte te garanderen. De configuratie gebeurt eenvoudig via de SG Connect Commissioning App, en het paneel kan zowel zelfstandig worden gebruikt als onderdeel van een groter systeem dat eenvoudig kan worden uitgebreid of opnieuw geconfigureerd indien nodig. Sense Pro Connect is een hoogwaardig allround-paneel dat geschikt is voor alle soorten omgevingen. Het kan worden gemonteerd in plafonds met zichtbare T-profielen zonder accessoires en in plafonds met verborgen T-profielen met behulp van accessoires.


Sense Pro Connect 600x600



Product- en omgevingsbeelden




Sense Pro Connect 600x600

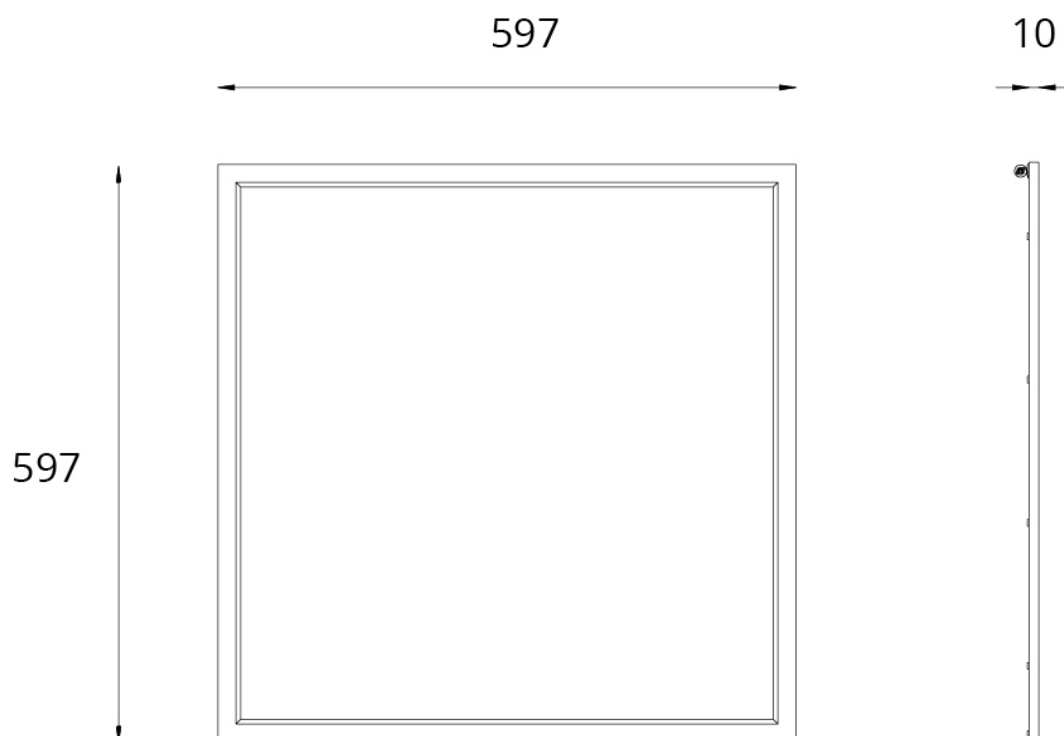

De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel		Bescherming	Regelapparatuur	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212684	Klasse III	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Connect 600x600 Wit	IP40/IP20			
	3000K Ra>80 Connect				
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
	212793	Klasse III	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Connect 600x600 Wit	IP40/IP20			
	3000K Ra>90 Connect				
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
	212685	Klasse III	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Connect 600x600 Wit	IP40/IP20			
	4000K Ra>80 Connect				
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
	212724	Klasse III	Connect	Inbouw, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	Sense Pro Connect 600x600 Wit	IP40/IP20			
	4000K Ra>90 Connect				
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Direct, Opalprisma				
Driver					
	820511	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensor 25W 700mA	IP20			
	Connect				
	25W				
	100,000				
	820512	Klasse II	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensor 32W 900mA	IP20			
	Connect				
	32W				
	100,000				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 820513 Driver kit Sensor 38W 1050mA Connect 38W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L201 x W75 x H33
Accessoires				
 212256 Sense 600x600 Wit Opbouw kader				L604 x W604 x H48
 212688 Sense Decor Sky Wit 600x600 Afdekraam				L597 x W597 x H79
 212170 Sense 2m Ophangkit				L2000
 8246094364 Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				L270 x W75 x H35