


Connect Driver Wireless




Verander een standaard SG-armatuur in een SG Connect-compatibele. Driver Kit Wireless moet worden gebruikt in combinatie met een SG Connect Sensor-product of Connect Switch. Bij verplaatsing wordt het licht ingeschakeld en na een bepaalde tijd gaat het licht uit om energie te besparen. De lichtregeling is eenvoudig te configureren met behulp van de SG Connect Commissioning App en de verschillende apparaten communiceren draadloos met elkaar via Zigbee. • Ingebouwde Bluetooth voor programmeren en Zigbee voor communicatie met andere apparaten in de Connect-serie. • Twistconnector voor het aansluiten van de lichtbron. • 300-1050 mA voor grote flexibiliteit. • Maximaal 36W. • 3-polige Linect montage-unit.

Connect Driver Wireless

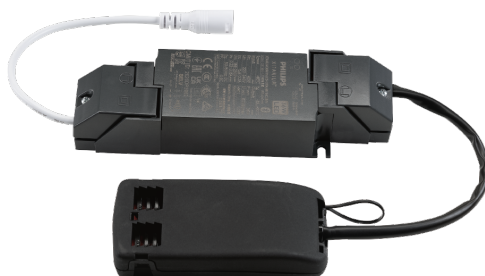

Product- en omgevingsbeelden

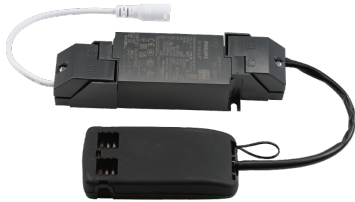

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Driver				
 820503 Driver kit Wireless 13W 300mA Connect 13W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820504 Driver kit Wireless 18W 500mA Connect 18W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820505 Driver kit Wireless 22W 600mA Connect 22W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820506 Driver kit Wireless 26W 700mA Connect 26W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820507 Driver kit Wireless 30W 800mA Connect 30W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820508 Driver kit Wireless 40W 1050mA Connect 40W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30
 820515 Driver kit Wireless 35W 900mA Connect 35W 100,000	Klasse II IP20	Connect	Inbouw, Indoor 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L157 x W45 x H30