


Rax Soft 150 IP65





Rax Soft 150 IP65 is een hoogwaardige downlight voor gebruik buitenshuis of andere gebieden die een hoge IP-bestendigheid vereisen. De lichtregeling is uitstekend dankzij een combinatie van geoptimaliseerde lens- en reflectoroptieken. Rax Soft 150 is eenvoudig te installeren met veren die passen op plafondpanelen met een dikte van 1-50 mm.

Rax Soft 150 IP65

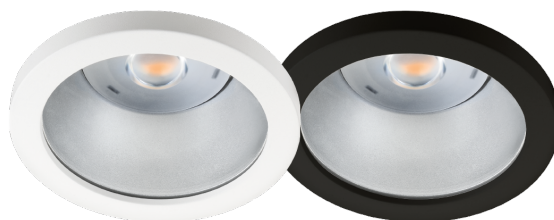

Product- en omgevingsbeelden

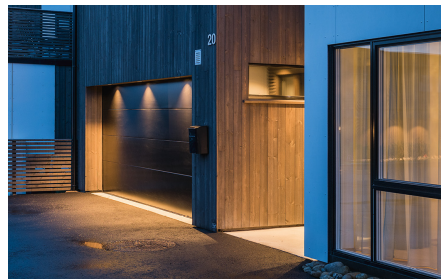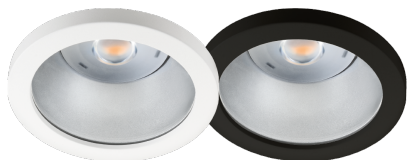

Artikel	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 212752 Rax Soft IP65 150 Zwart 4000 3550lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Niet dimbaar	Inbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok	Ø175 x H94
 212750 Rax Soft IP65 150 Wit 4000 3560lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Niet dimbaar	Inbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok	Ø175 x H94
 212753 Rax Soft IP65 150 Zwart 4000 3680lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Niet dimbaar	Inbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok	Ø175 x H94
 212751 Rax Soft IP65 150 Wit 4000 3690lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Beam: 68°, Direct, Satijnmatte reflector	Klasse II SELV IP65 IK06	Niet dimbaar	Inbouw, Indoor / Outdoor 5-polig schroefloos klemmenblok	Ø175 x H94
Accessoires				
 212767 Rax Soft 150 Zwart Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16
 212766 Rax Soft 150 Wit Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16