




IP66 Leuchte zur Deckenmontage. Aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. IK10. Schlankes Design, einzigartiger Einhand-Verriegelungsmechanismus an beiden Enden für eine sehr einfache und schnelle Installation. Möglichkeit zur Durchverdrahtung über Steckklemmen, 5x2,5mm².

Produkt- und Umgebungsbilder

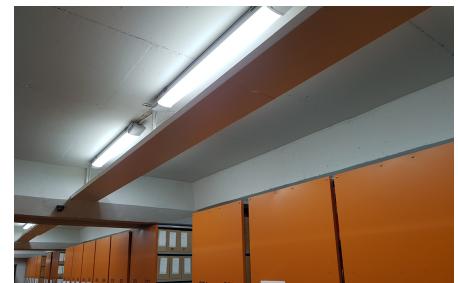

Artikel

Schutzklasse

Controller

Montage/Anschluss

Grösse
