




Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche. Montage direkt an der Isolierung. Integrierter effektiver LED-Chip, über Phasenabschnitt oder DALI-Treiber (nicht Isosafe) dimmbar. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl (nur Innenbereiche), Glasabschirmung. 42 Grad Streuungswinkel über Reflektor. 35 mm Gesamthöhe, flexibles Lochmaß Ø76-Ø83. Werkzeugfreie Montage mit Anschlussbox für direkte 230 V mit Schnellklemmen, mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung und automatischer Zugentlastung. IP54, KL II.

Produkt- und Umgebungsbilder



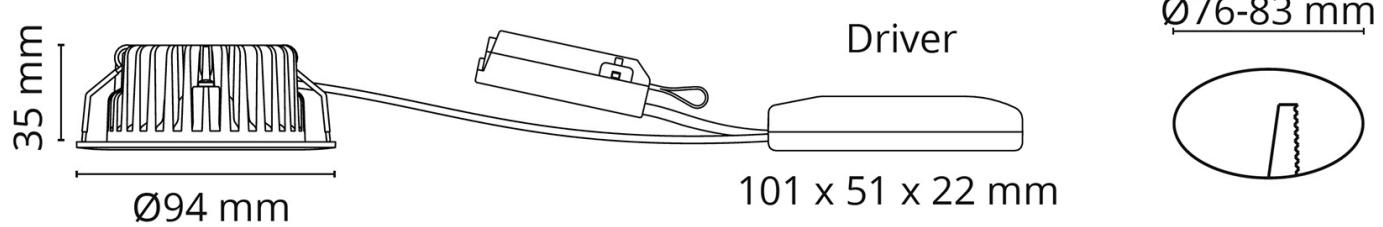

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel

Schutzklasse

Controller

Montage/Anschluss

Grösse
