

Uniled IsoSafe Airtight IP65



Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche mit zertifizierter Airtight-Funktion: Eine Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight sorgt für Luftpichtigkeit von unten. Die Montage kann direkt an der Dämmung bzw. Dampfsperre erfolgen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder – für Innenbereiche – aus gebürstetem Stahl, mit Glasabdeckung der Lichtquelle. Schutzart IP65.


Uniled IsoSafe Airtight IP65



Produkt- und Umgebungsbilder



Uniled IsoSafe Airtight IP65

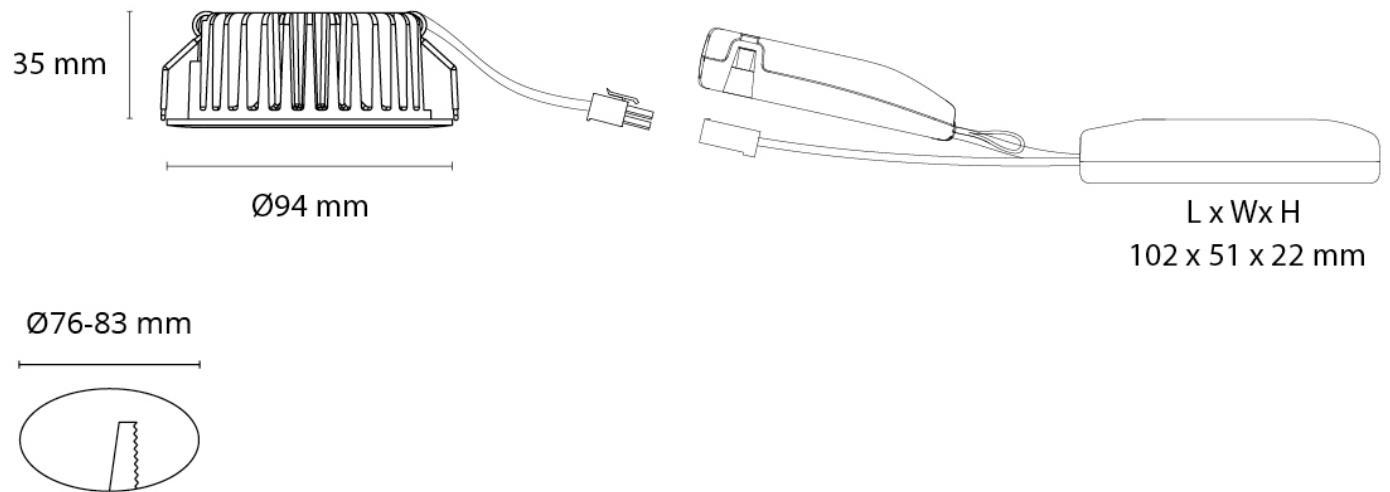

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel

Schutzklasse

Controller

Montage/Anschluss

Grösse
