




Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche mit zertifizierter Airtight-Funktion: Eine Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight sorgt für Luftdichtheit von unten und ermöglicht die direkte Montage an Dämmung bzw. Dampfsperre. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder – für Innenbereiche – aus gebürstetem Stahl, mit Glasabdeckung. Schutzart IP65.

# Uniled IsoSafe DimToWarm



## Produkt- und Umgebungsbilder



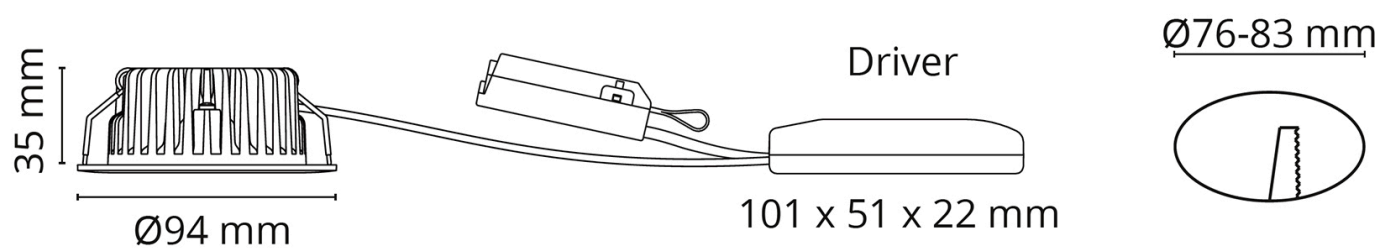

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite



**Artikel**

**Schutzklasse**

**Controller**

**Montage/Anschluss**

**Grösse**

---