


Inspire Connect



Inspire Connect is a slim and minimalist luminaire featuring an integrated SG Connect sensor for smart and energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Inspire Connect combines direct, glare-free light using PMMA optics with indirect wide-beam illumination for effective task lighting over desks and in office environments. It is supplied with a 2.5-meter cable and adjustable wire suspension with fittings for ceiling and T-profile, and comes in powder-coated aluminum in matte black or white.

Produkt- und Umgebungsbilder



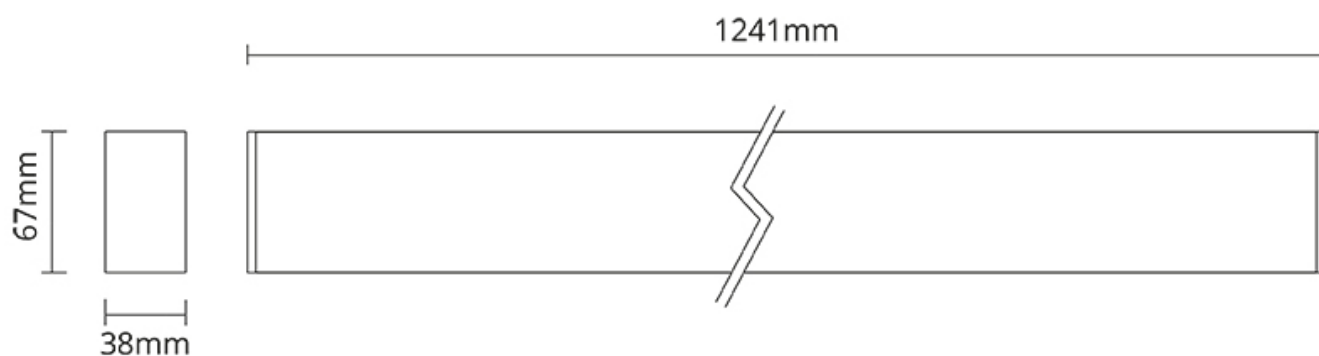

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
	212477 Inspire Connect 1200 Schwarz prismatisch 3510lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direct/Indirect 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
	212476 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 4000lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direct/Indirect 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
	212931 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 3580lm 3000K Ra>90 Connect 29W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
	212479 Inspire Connect 1200 Schwarz prismatisch 3620lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direct/Indirect 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
	212478 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 4130lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direct/Indirect 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70



Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
	212932	Klasse I	Connect	Abgependelt, Indoor	L1241 x W38 x H70
	Inspire Connect 1200 Weiss	IP20		2x2m wire kit	
	prismatisch 3860lm 4000K Ra>90			Anschlussleitung 3x0,75mm² 2,5m	
	Connect				
	29W LED				
	133 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Direkt/Indirekt 50/50%, Prism				
	Abschirmung				