




Ecoline Connect is a slim and elegant ceiling luminaire for offices, schools, and public buildings, featuring an integrated SG Connect sensor for smart and energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Ecoline Connect features a 3-layer optical system with low glare ($UGR < 19$) and a robust housing in powder-coated steel. It can be mounted directly on the ceiling or suspended using the adjustable wire kit (sold separately).

Produkt- und Umgebungsbilder



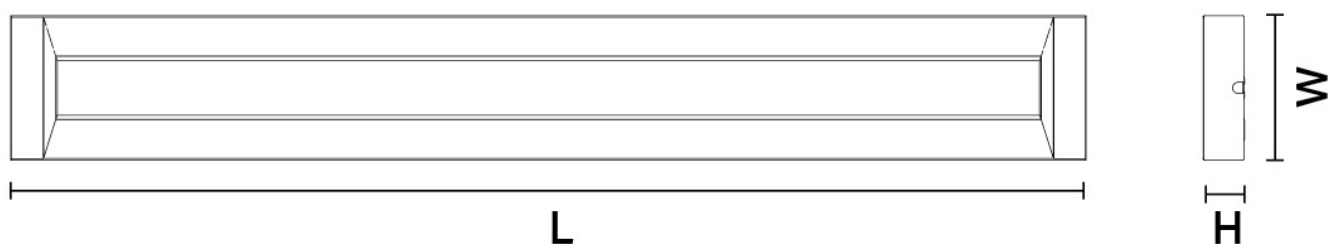

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 212096 Ecoline Connect 1200 Weiss 3910lm 3000K Ra>80 Connect 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1235 x W166 x H55
 212098 Ecoline Connect 1600 Weiss 4880lm 3000K Ra>80 Connect 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1600 x W166 x H55
 212816 Ecoline Connect 1200 Weiss 4020lm 3000K Ra>90 Connect 33W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussbox	L1235 x W166 x H55
 212818 Ecoline Connect 1600 Weiss 4760lm 3000K Ra>90 Connect 38W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussbox	L1600 x W166 x H55
 212097 Ecoline Connect 1200 Weiss 4150lm 4000K Ra>80 Connect 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1235 x W166 x H55
 212099 Ecoline Connect 1600 Weiss 5180lm 4000K Ra>80 Connect 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussklemme	L1600 x W166 x H55

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Grösse
 212817 Ecoline Connect 1200 Weiss 4220lm 4000K Ra>90 Connect 33W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussbox	L1235 x W166 x H55
 212819 Ecoline Connect 1600 Weiss 4950lm 4000K Ra>90 Connect 38W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprism	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt oder Anbau, Indoor 3 pol Anschlussbox	L1600 x W166 x H55
Zubehör				
 212255 T-profil Weiss Hängeschiene 600mm				L596 x W35 x H17
 212095 EcoLine Stahlseile				L2000