

Wave 1200 Blanc 5530lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 111216
EAN: 7021981112165

**Électrique**

Wattage du système: 42W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 5530lm
Efficacité lumineuse: 132 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Durée de vie: L80/B10>70,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Acier, aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1220
Largeur (mm) W: 151
Hauteur (mm) H: 54
Poids (kg) brutto/netto: 3 / 2.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1245 x 160 x 60

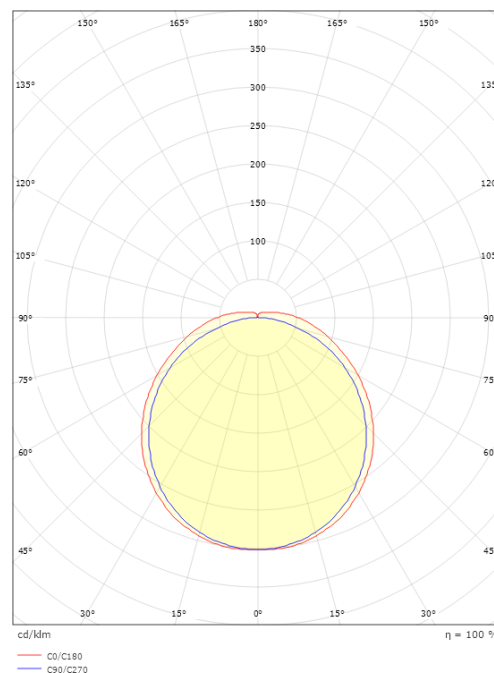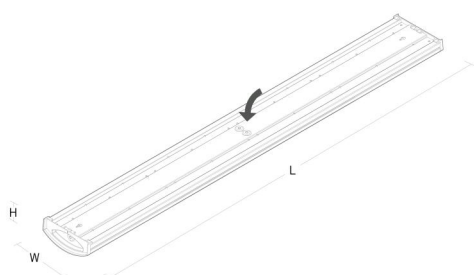

7 0 2 1 9 8 1 1 2 1 6 5