

**Wave 600 Blanc 2330lm 4000K Ra>80 Coupure de phase**

Codes-articles: 111285  
EAN: 7021981112851

**Électrique**

Wattage du système: 18W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 2330lm  
Efficacité lumineuse: 129 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<25  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

**Convertisseurs**

Type: Coupure de phase

**Protection**

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK06  
IP Class: IP44

**Énergie et approbations**

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui  
Sunda Hus: C+

**Matériaux et finition**

Embase: Acier, aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

**Montage/Connexion**


Montage: Surface, Intérieur  
Module: 600  
Connexion: Bornier sans vis à 4 pôles avec accouplement 4 x 2,5 mm² du centre à l'extrémité

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 620  
Largeur (mm) W: 151  
Hauteur (mm) H: 54  
Poids (kg) brutto/netto: 2.244 / 1.77

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 640 x 160 x 60

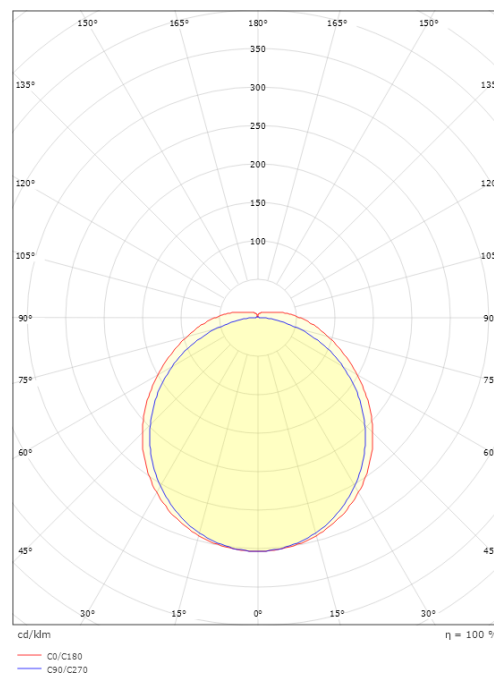

7 0 2 1 9 8 1 1 2 8 5 1