

Prelude Square



Prelude Square Blanc 1530lm 2700K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111370
EAN: 7021981113704



Électrique

Wattage du système: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1530lm
Efficacité lumineuse: 118 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique
Stroboscopique visible (PstLM): 0.04
Effet stroboscopique (SVM): 0.04

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 519
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur (D): 62
Poids (kg) brut/netto: 0.898 / 0.799

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 528 x 65 x 65

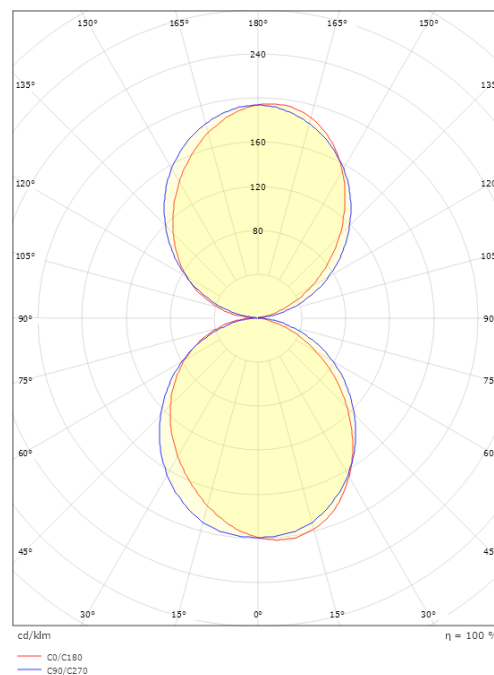

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4