

Prelude Square



Prelude Square Blanc avec prise de courant 1620lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles: 111373
EAN: 7021981113735



Électrique

Wattage du système: 13W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1620lm
Efficacité lumineuse: 125 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Diffuseur acrylique

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK05
IP Class: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)
Matériau de la verrière: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 590
Hauteur (mm) H: 59
Profondeur (D): 62
Poids (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 596 x 65 x 65

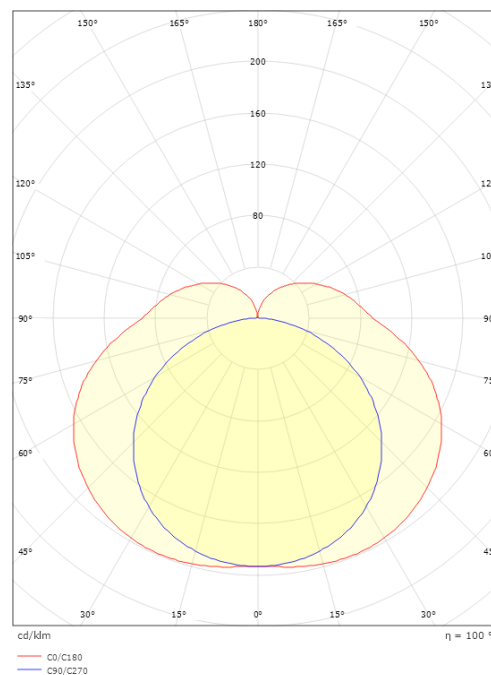

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5