

Namsen 600 Blanc avec 2 x prise de courant 890lm 2700K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 112022
EAN: 7021981120221



Électrique

Wattage du système: 12W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 890lm
Efficacité lumineuse: 74 lm/W
Température des couleurs: 2700K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
UGR: UGR<28
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 600
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 595
Largeur (mm) W: 69
Hauteur (mm) H: 46
Poids (kg) brutto/netto: 1.32 / 1.213

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 600 x 75 x 55

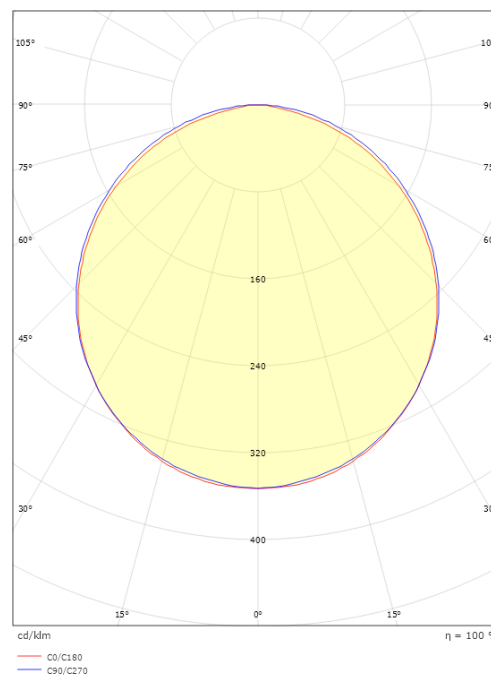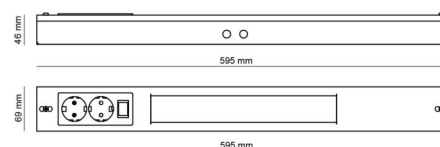

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 2 1