

# Farm 66



## Farm 66 1200 Gris 4030lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 120009  
EAN: 7021981200091



### Électrique

Wattage du système: 34W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Courant de fuite (mA): 0.08

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4030lm  
Efficacité lumineuse: 119 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L90/B50>50,000  
Température ambiante min.: -25°C  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
UGR: UGR<28

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Embase: PC avec revêtement anti-ammoniac, capuchons en ASA  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion




Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant 5 x 2,5 mm2

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1174  
Largeur (mm) W: 112  
Hauteur (mm) H: 67  
Poids (kg) brutto/netto: 1.837 / 1.547

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1180 x 114 x 71

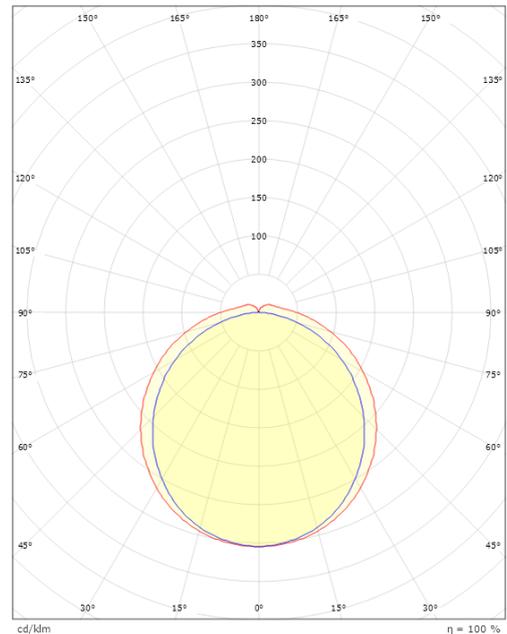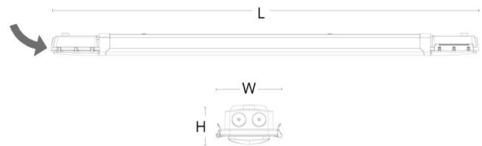

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 9 1