

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

120031

EAN:

7021981200312



Électrique

Wattage:	34W
Wattage du système:	34W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA):	0.31

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	5510lm
Efficacité lumineuse:	157
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Température ambiante min.:	-20°C
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	116°
UGR:	UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM):	0.01
Effet stroboscopique (SVM):	0.05
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK10
IP Class:	IP66
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP):

Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur:	Gris
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1200
Connexion:	Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L:	1200
Largeur (mm) W:	85
Hauteur (mm) H:	80
Poids (kg) brutto/netto:	1.65 / 1.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1225 x 85 x 90
---------------------------------	----------------

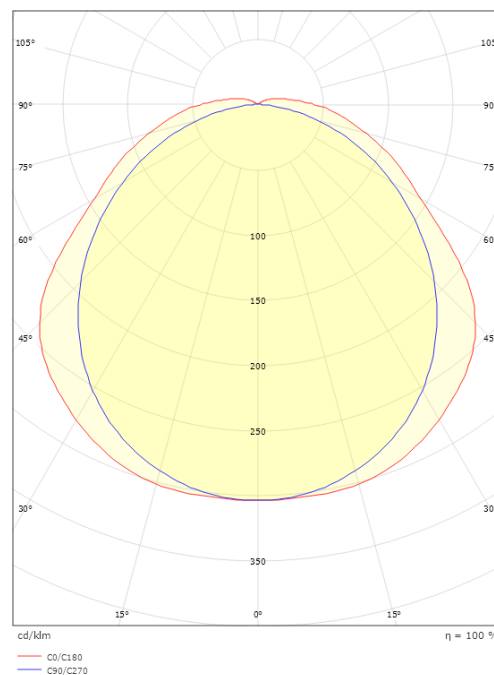

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 1 2