

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Gris 6400lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

120032

EAN:

7021981200329



Électrique

Wattage du système: 40W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA): 0.31

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 6400lm
Efficacité lumineuse: 160 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Température ambiante min.: -20°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 117°
UGR: UGR<25
Stroboscopique visible (PstLM): 0.01
Effet stroboscopique (SVM): 0.05
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur: Gris
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 1500
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 85
Hauteur (mm) H: 80
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1525 x 85 x 90

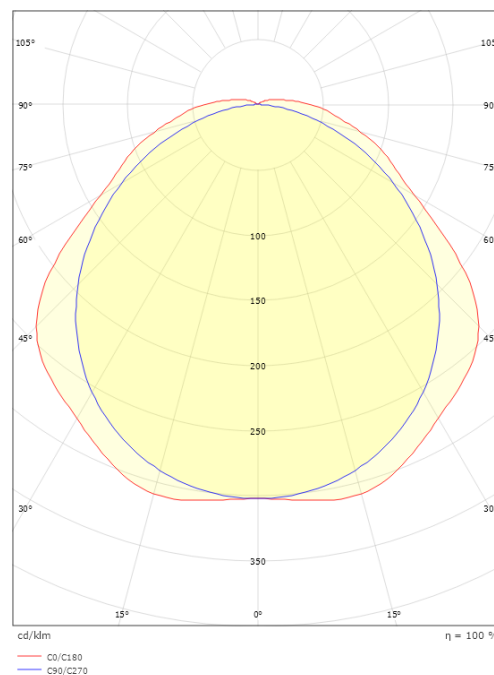

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9