

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Gris 6400lm 4000K Ra>80 Secours 3 H

Codes-articles:

120034

EAN:

7021981200343



• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.



Électrique

Wattage du système:

40W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

6400lm

Emergency lumen:

EM 790lm

Efficacité lumineuse:

160 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B20>100,000

Durée de vie:

L90>50,000

Température ambiante min.:

0°C

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

117°

UGR:

UGR<25

Convertisseurs

Type:

Secours 3 H

Protection

Classe Isolation:

Classe I

IK Class:

IK10

IP Class:

IP66

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP):

Oui

Matériaux et finition

Embase:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Couleur:

Gris

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur

Module:

1500

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

1500

Largeur (mm) W:

85

Hauteur (mm) H:

80



Poids (kg) brutto/netto:

2 / 1.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

1525 x 85 x 90

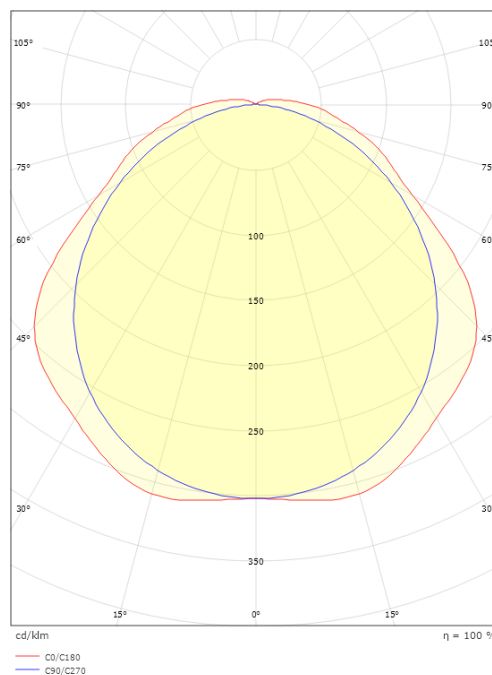

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 4 3