

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Gris 5510lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles:

120039

EAN:

7021981200398



### Électrique

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Wattage:                                      | 34W                                |
| Wattage du système:                           | 34W                                |
| Tension:                                      | 220-240V                           |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: | B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40 |
| PE Courant de fuite (mA):                     | 0.29                               |

### Source lumineuse

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type de source lumineuse:   | LED             |
| Source lumineuse incluse:   | Oui             |
| Flux lumineux:              | 5510lm          |
| Efficacité lumineuse:       | 157             |
| Température des couleurs:   | 4000K           |
| Rendu des couleurs (Ra):    | Ra>80           |
| Facteur MacAdams:           | SDCM: 3         |
| Durée de vie:               | L80/B20>100,000 |
| Durée de vie:               | L90>50,000      |
| Distribution de la lumière: | Directe         |
| Optique:                    | Opale           |
| Faisceau:                   | 116°            |

### Convertisseurs

|       |        |
|-------|--------|
| Type: | DALI-2 |
|-------|--------|

### Protection

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Classe Isolation:              | Classe I    |
| IK Class:                      | IK10        |
| IP Class:                      | IP66        |
| Classe de protection incendie: | 850°C - 30s |

### Énergie et approbations

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Source lumineuse de classe énergétique: | C                                                    |
| Breeam:                                 | Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): | Oui |
|--------------------------------------------|-----|

### Matériaux et finition

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Embase:                 | Polycarbonate stabilisé aux UV |
| Couleur:                | Gris                           |
| Matériau de la verrine: | Polycarbonate stabilisé aux UV |

### Montage/Connexion



|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Montage:   | Surface, Intérieur                                                |
| Module:    | 1200                                                              |
| Connexion: | Bornier sans vis à 5 pôles avec câblage traversant<br>5 x 2,5 mm2 |

### Dimensions

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Longueur (mm) L:         | 1200        |
| Largeur (mm) W:          | 85          |
| Hauteur (mm) H:          | 80          |
| Poids (kg) brutto/netto: | 1.68 / 1.53 |

### Emballage

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Dimensions de l'emballage (mm): | 1225 x 85 x 90 |
|---------------------------------|----------------|

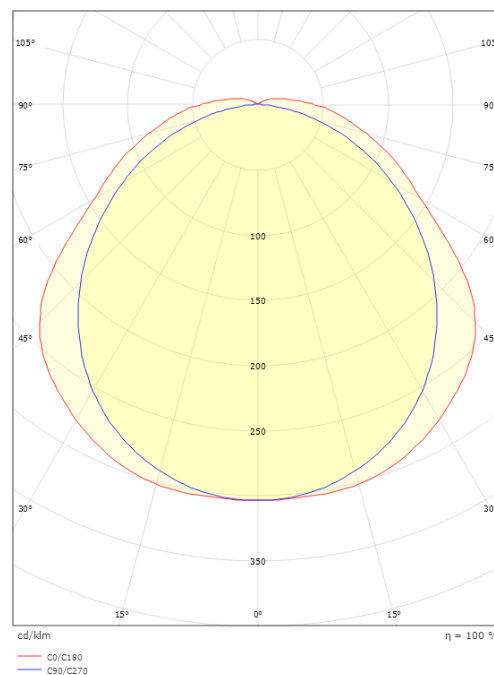

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9 8