Tysnes 66 Connect Wireless

Tysnes 66 Connect 1500 Gris 5560lm 4000K Ra>80 Connect Wireless

Codes-articles: 120056
EAN: 7021981200565

IP66 IK10 EL



Électrique

Wattage du système:	32W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	5560lm
Efficacité lumineuse:	174 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	121°

Convertisseurs

Type:	Connect Wireless

Protection

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP66
Classe de protection incendie:	850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP):	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Polycarbonate stabilisé aux UV
Couleur:	Gris
Matériau de la verrine:	Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1500
Connexion:	Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

Dimensions

Longueur (mm) L:	1500
Largeur (mm) W:	85
Hauteur (mm) H:	80
Poids (kg) brutto/netto:	1.98 / 1.78

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1525 x 85 x 90

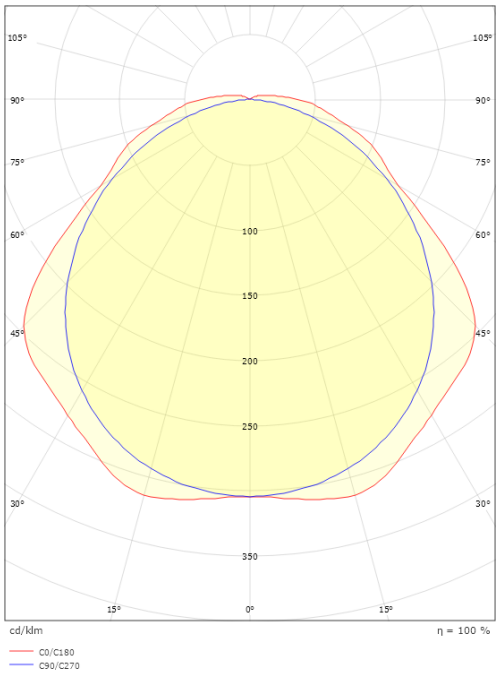

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 5 6 5