

Circulus Blanc 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212001
EAN: 7021982120015



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1530lm
Efficacité lumineuse: 102 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°
UGR: UGR<25
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK05
IP Class: IP21

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Acier
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Hauteur (mm) H: 45
Diameter (mm) D: 360
Poids (kg) brut/netto: 2.52 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55



Ø360 mm
45 mm

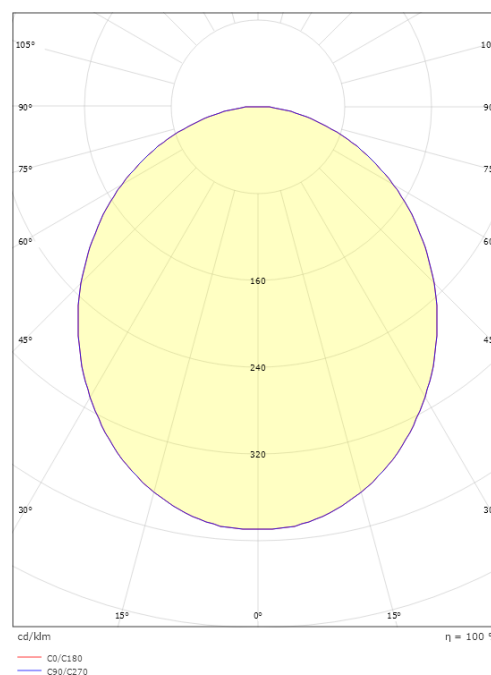

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 1 5