

Sense Round



Sense Blanc 495 3760lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212292

EAN:

7021982122927



Électrique

Wattage du système:

31W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

3760lm

Efficacité lumineuse:

121 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B20>100,000

Durée de vie:

L90>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

UGR:

UGR<22

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IK Class:

IK08

IP Class:

IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

D

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C+

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

White smooth (Ral 9016 gloss 30)

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

29

Diameter (mm) D:

495

Cut-out (mm):

475

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

29



Poids (kg) brutto/netto:

3.1 / 2.6

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

505 x 505 x 65

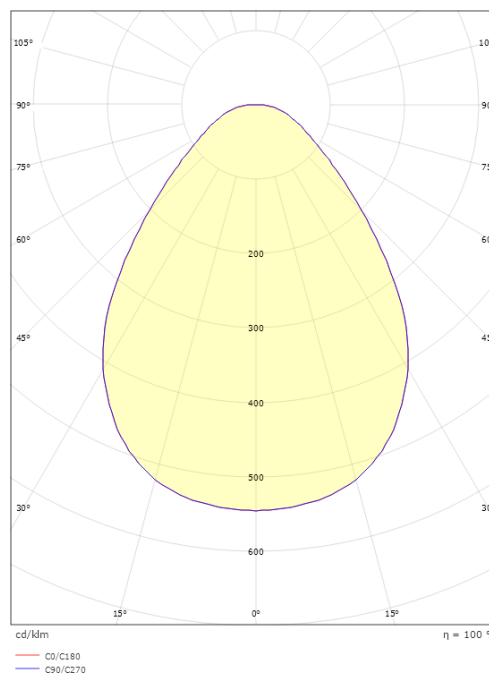

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 2 7