Sense Round TW

Sense TW Blanc 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles:	212301
EAN:	7021982123016



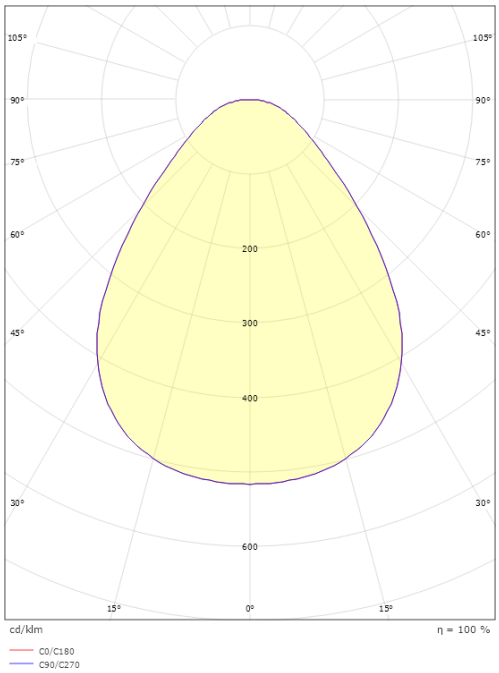

Électrique

Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1270lm
Efficacité lumineuse:	85 lm/W
Température des couleurs:	2700-6500K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
Optique:	Opale
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	TW LEDDim

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IK Class:	IK08
IP Class:	IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Encastré, Intérieur

Dimensions

Diameter (mm) D:	255
Cut-out (mm):	230
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	25
Poids (kg) brutto/netto:	1.044 / 0.839

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	260 x 260 x 65

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 1 6