

Sense Opalprism TW 300x1200



Sense TW 300x1200 Blanc Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Codes-articles: 212316
EAN: 7021982123160
Remplace: 212300



Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4000lm
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage: Encastré, Intérieur
Module: 300x1200 Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Quick connector

Dimensions

Longueur (mm) L: 1197
Largeur (mm) W: 297
Hauteur (mm) H: 44
Poids (kg) brut/netto: 4.15 / 3.05

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1235 x 335 x 65

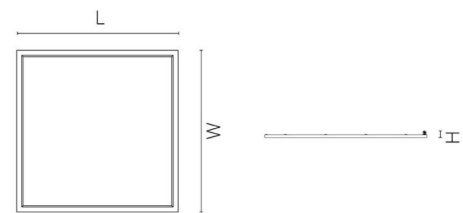


DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDdim Driver • 3-pol Linect
1000mA • 4000lm • 42W • Class II
Prod.nr. 820093
NO-E nr. 66 008 53
SE-E nr. 79 818 49
P-E nr. 40 033 32
EAN 702198200993



TW DALI TB • 5-pol Linect
1050mA • 4000lm • 40W • Class II
Prod.nr. 820239
NO-E nr. 66 011 71
SE-E nr. 79 821 68
P-E nr. 40 033 60
EAN 702198202395

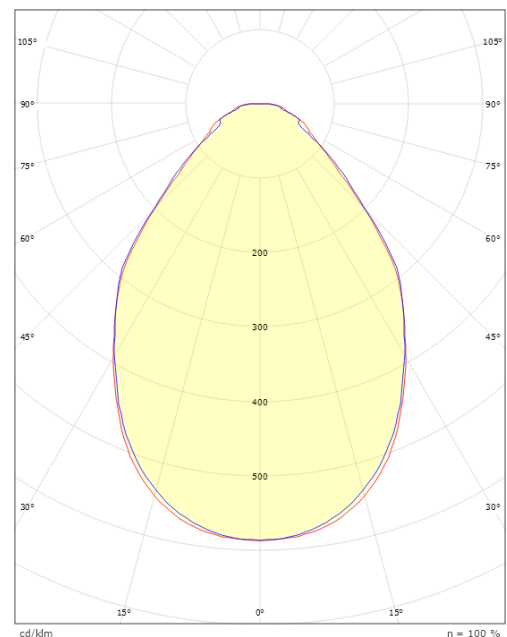

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0