

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 300x1200 Blanc 3790lm 3000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212354
EAN: 7021982123542



Électrique

Wattage du système: 29W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 3790lm
Efficacité lumineuse: 131 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Connect

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Module: 300x1200
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Longueur (mm) L: 1202
Largeur (mm) W: 302
Hauteur (mm) H: 45
Poids (kg) brut/netto: 7.6 / 6.85

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 335 x 65

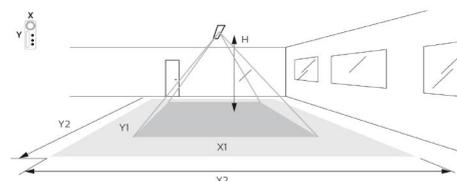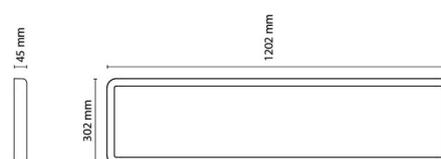

| H (m) | Minor movements | | Major movements | |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | X1 (m) | Y1 (m) | X2 (m) | Y2 (m) |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 |

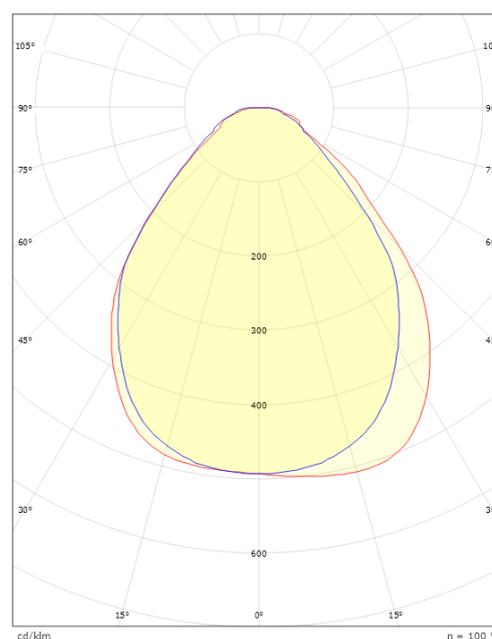

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 4 2