

Sense Surface



Sense Surface 300x1600 Blanc 5240lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

212399

EAN:

7021982123993



Électrique

Wattage du système:

38W

Tension:

220-240V

Fréquence (Hz):

50/60Hz

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 31, C10: 19, C16: 31

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

5240lm

Efficacité lumineuse:

138 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L80/B20>100,000

Durée de vie:

L90>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opalprism

UGR:

UGR<19

Stroboscopique visible (PstLM):

0.4

Effet stroboscopique (SVM):

1

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Alimentation:

1050mA

Protection

Classe Isolation:

Classe II

IK Class:

IK10

IP Class:

IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc

Matériau de la verrine:

Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur

Module:

300x1600

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

1582

Largeur (mm) W:

302

Hauteur (mm) H:

45



Poids (kg) brutto/netto:

8.8 / 7.8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

1605 x 335 x 65

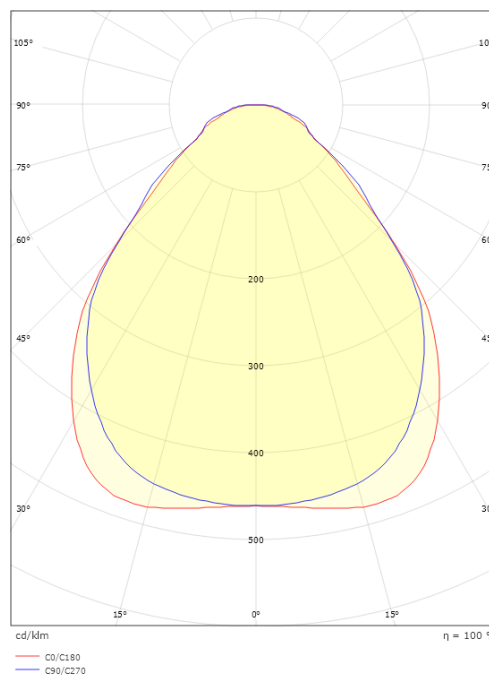

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 9 3