

Inspire R Blanc 300 980lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

212437

EAN:

7021982124372



Électrique

Wattage du système:

15W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

980lm

Efficacité lumineuse:

65 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra 98

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Lentille

Faisceau:

55°

UGR:

UGR<19

Groupe de risque photobiologique:

RG 1

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Module:

Encastré

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

303

Largeur (mm) W:

62

Hauteur (mm) H:

40




Poids (kg) brut/netto:

0.585 / 0.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

317 x 121 x 54

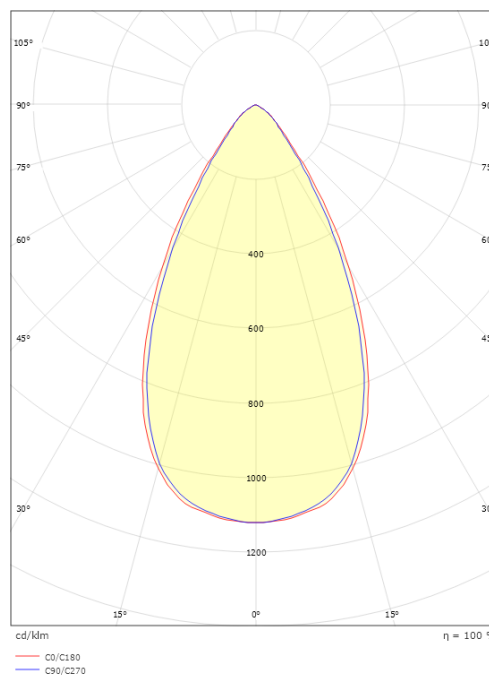

7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 7 2