


Codes-articles: 212439
EAN: 7021982124396



Wattage du système: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118



Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	500lm (@ 4000K)
Efficacité lumineuse:	50 lm/W
Température des couleurs:	2000-4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Lentille
Faisceau:	55°
Stroboscopique visible (PstLM):	0.2
Effet stroboscopique (SVM):	0.07
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

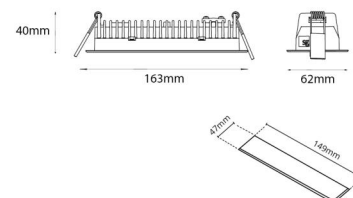

Type: TW LEDDim

Classe Isolation: Classe II SELV
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc (RAL 9003)

Montage:	Encastré, Intérieur
Module:	Encastré
Connexion:	Bornier sans vis

Longueur (mm) L:	163
Largeur (mm) W:	62
Hauteur (mm) H:	40
Poids (kg) brutto/netto:	0.424 / 0.31

Dimensions de l'emballage (mm): 177 x 121 x 73

