

Fenes Linse 1 2250lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 212631
 EAN: 7021982126314
 Remplace: 8246094102



Électrique

Wattage du système: 20W
 Tension: 220-240V
 Fréquence (Hz): 50/60Hz
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 2250lm
 Efficacité lumineuse: 113 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>70
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L95/B50>100,000
 Durée de vie: L98>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe II
 IK Class: IK08
 IP Class: IP66

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Gris RAL 7042
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion




Montage: Pôle - Côté / haut de poteau (Ø42-48/Ø60),
 Extérieurs
 Module: Linse 1
 Câble: Cable I 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Surface au vent: S=0,0175m² T=0,048m²

Dimensions

Longueur (mm) L: 370
 Largeur (mm) W: 170
 Hauteur (mm) H: 145
 Poids (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 480 x 180 x 95

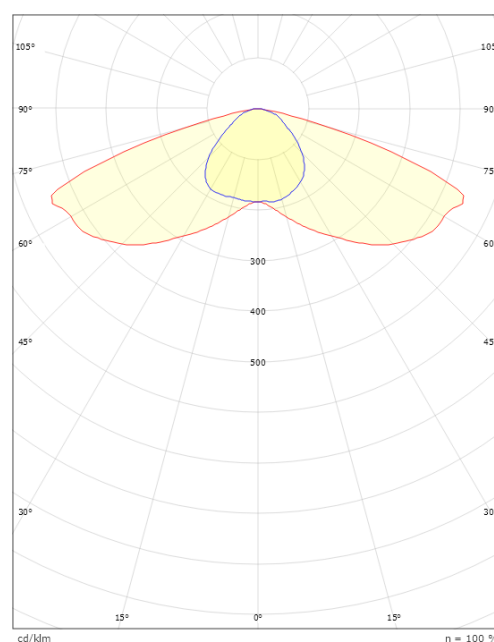

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 1 4