

## Fenes Linse 1 2420lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 212634  
 EAN: 7021982126345  
 Remplace: 8246094092, 8246094076



### Électrique

Wattage du système: 20W  
 Tension: 220-240V  
 Fréquence (Hz): 50/60Hz  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 2420lm  
 Efficacité lumineuse: 121 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (Ra): Ra>70  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L95/B50>100,000  
 Durée de vie: L98>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: PMMA, Polyméthacrylate de méthyle

### Convertisseurs

Type: Non dimmable

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
 IK Class: IK08  
 IP Class: IP66

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
 ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 17°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Gris RAL 7042  
 Matériau de la verrine: Verre trempé

### Montage/Connexion




Montage: Pôle - Côté / haut de poteau (Ø42-48/Ø60), Extérieurs  
 Module: Linse 1  
 Câble: Câble I 2x1.0mm<sup>2</sup> 8m, H05RN-F  
 Surface au vent: S=0,0175m<sup>2</sup> T=0,048m<sup>2</sup>

### Dimensions

Longueur (mm) L: 370  
 Largeur (mm) W: 170  
 Hauteur (mm) H: 145  
 Poids (kg) brutto/netto: 3.578 / 2.93

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 480 x 180 x 95

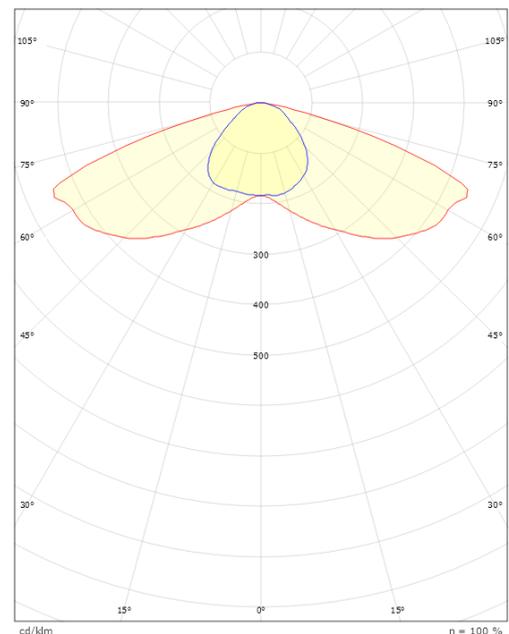

cd/kdm η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 4 5