

Sense 600x600 Round



Sense Pro 600x600 Blanc 3360lm 3000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles: 212674+820493
EAN: 7021982126741+7021988204931



Électrique

Wattage du système: 32W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3360lm
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100,000
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opalprism
Faisceau: 110°
UGR: UGR<19

Convertisseurs

Type: Coupure de phase / Linect
Alimentation: 900mA

Protection

Classe Isolation: Classe III
IK Class: IK10
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Module: Structure portante en T 15/24 mm
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 597
Largeur (mm) W: 597
Hauteur (mm) H: 11
Poids (kg) brutto/netto: 4.055 / 3.55

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 645 x 640 x 43

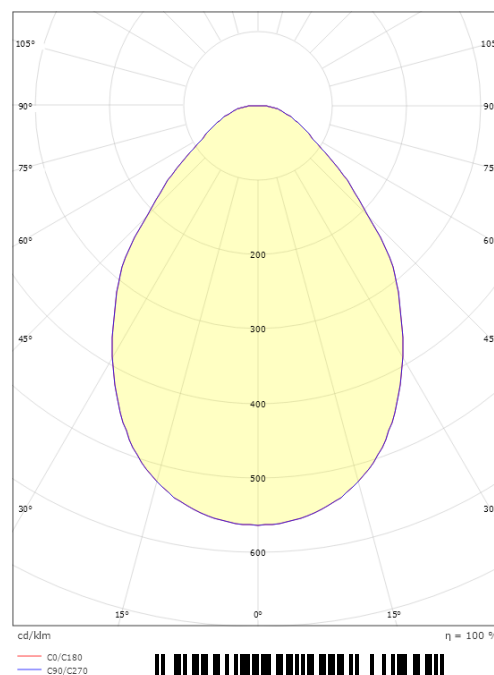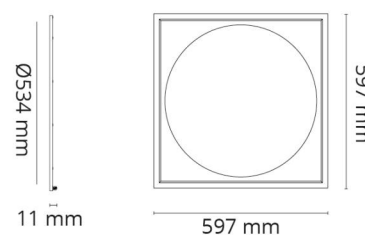

7021982126741+7021988204931