

# Sense Pro 600x600 Round



## Sense Pro Round 600x600 Blanc 4050lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 212675+820407  
EAN: 7021982126758+7021988204078



### Électrique

Wattage du système: 38W  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 35, B16: 55, C10: 55, C16: 91

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 4050lm  
Efficacité lumineuse: 107 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Faisceau: 110°  
UGR: UGR<20  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe III  
IK Class: IK10  
IP Class: IP40/IP20

### Énergie et approbations

Breem: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Module: Structure portante en T 15/24 mm  
Connexion: Quick connector

### Dimensions

Longueur (mm) L: 597  
Largeur (mm) W: 597  
Hauteur (mm) H: 11  
Poids (kg) brut/netto: 4.055 / 3.55

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 645 x 640 x 43

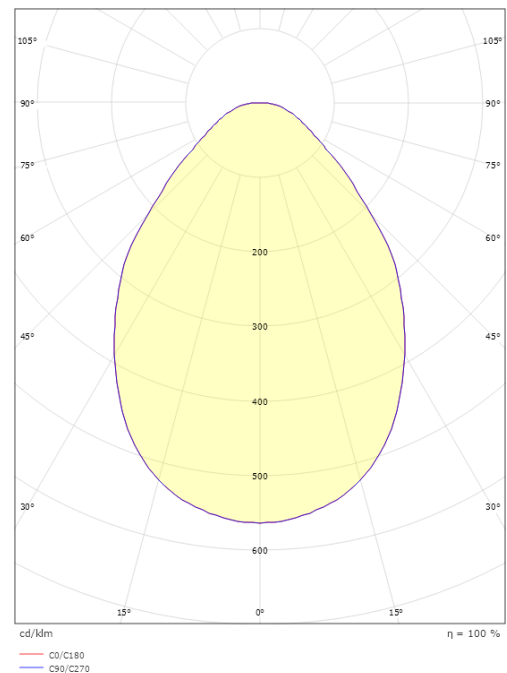

7021982126758+7021988204078