

EcoLine 1600 Blanc 5180lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles:

212801

EAN:

7021982128011

**Électrique**

Wattage du système:	36W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Courant de fuite (mA):	0.27

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	5180lm
Efficacité lumineuse:	144 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Durée de vie:	L96>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Stroboscopique visible (PstLM):	1
Effet stroboscopique (SVM):	0,4
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	Non dimmable
-------	--------------

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	C
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Feuille d'acier
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion


Montage:	Suspendu ou surface, Intérieur
Module:	1600
Connexion:	Bornier sans vis 3 pôles

Dimensions

Longueur (mm) L:	1600
Largeur (mm) W:	166
Hauteur (mm) H:	47
Poids (kg) brutto/netto:	5.2 / 4.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1620 x 180 x 62
---------------------------------	-----------------

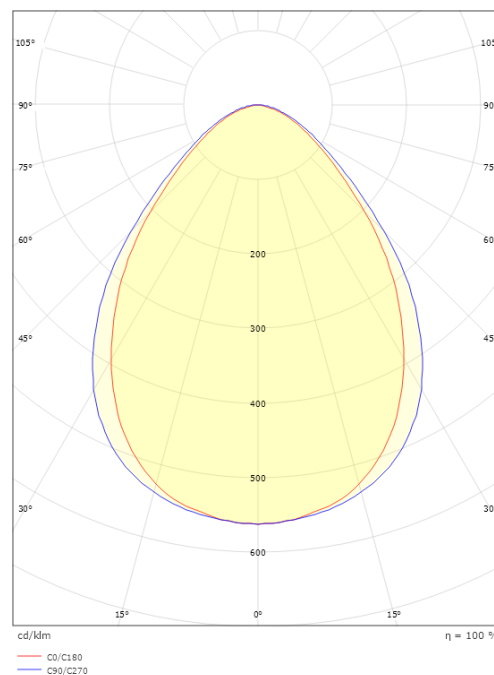

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 1 1