

# Inspire Connect



## Inspire Connect 1200 Blanc prism 3400lm 3000K Ra>90 Connect

Codes-articles: 212931  
EAN: 7021982129315



### Électrique

Wattage du système: 29W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 3400lm  
Efficacité lumineuse: 117 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>90  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%  
Optique: Optique à prismes  
UGR: UGR<19  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc  
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

### Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur  
Module: 1200  
Kit suspension: Kit de fil 2x2 m  
Câble: Câble 3x0,75mm² 2,5m

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1241  
Largeur (mm) W: 38  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brut/netto: 3.775 / 3.375

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1365 x 90 x 61

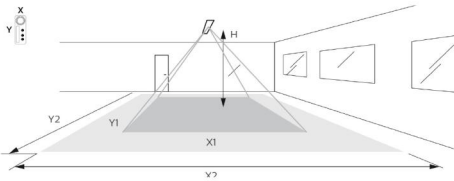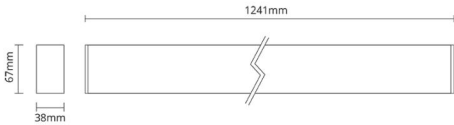

| H (m) | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

