


Codes-articles: 320830
EAN: 7021983208309



Wattage du système:	15W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	950lm
Efficacité lumineuse:	63 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Faisceau:	55°
Stroboscopique visible (PstLM):	0.1
Effet stroboscopique (SVM):	0.03

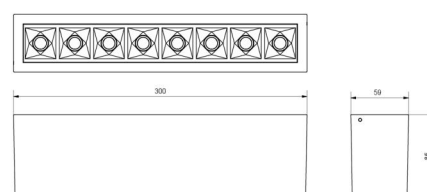

Type: Coupure de phase
Alimentation: 400mA

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir (RAL 9004)

Montage:	Intérieur
Module:	300
Connexion:	Bornier sans vis

Longueur (mm) L:	300
Largeur (mm) W:	59
Hauteur (mm) H:	85
Poids (kg) brutto/netto:	1.089 / 0.988

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 93 x 69

