

Inspire R



Inspire R Blanc 600 3160lm 4000K Ra>80 Coupure de phase / Linect

Codes-articles:

320906

EAN:

7021983209061



Électrique

Wattage du système:

23W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

3160lm

Efficacité lumineuse:

137 lm/W

Température des couleurs:

4000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10>100,000

Durée de vie:

L80/B10>70,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Cubic Optic Noir

Faisceau:

60°

UGR:

UGR<19

Stroboscopique visible (PstLM):

0.01

Effet stroboscopique\SVM):

0

Groupe de risque photobiologique:

RG 1

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase / Linect

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

D

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Matériau de la verrine:

Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Module:

Encastré

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

595

Largeur (mm) W:

62

Hauteur (mm) H:

40



Poids (kg) brutto/netto:

0.961 / 0.811

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

885 x 85 x 43

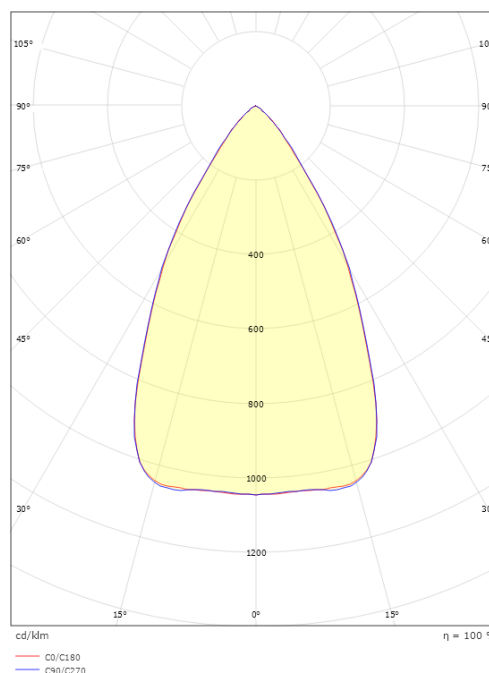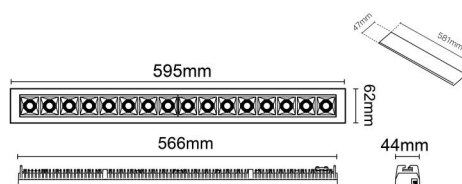

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 6 1