


CE IP20 IK10 EL 

Wattage du système:	17W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68




Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	2110lm
Efficacité lumineuse:	124 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B20>100,000
Durée de vie:	L90>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opalprism
Faisceau:	85°

Type: _____ Connect: _____

Classe Isolation:	Classe II
IK Class:	IK10
IP Class:	IP20

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

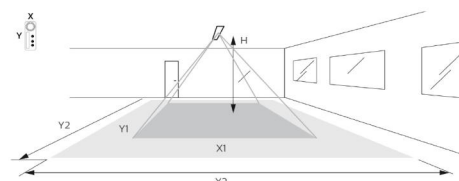

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

Embase:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	290
Connexion:	Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	55
Diameter (mm) D:	288
Poids (kg) brutto/netto:	2.005 / 1.846

Dimensions de l'emballage (mm): 308 x 303 x 60

