

Tovdal Graphite 14090lm 4000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 607002
EAN: 7021986070026



Électrique

Wattage du système: 92W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 14090lm
Efficacité lumineuse: 153 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Température ambiante min.: -40°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 88°

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 6 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Câble: Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Connexion: Quick connector

Dimensions

Hauteur (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 350
Poids (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 375 x 360 x 100

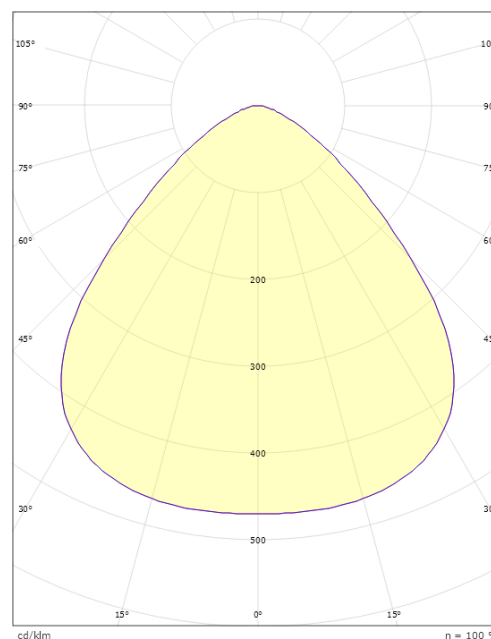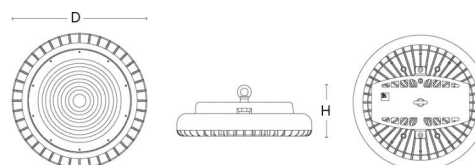

cd/km
C0/C180
C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6